



UD TRUCKS

Croner MKE 4x2 Rígido

(Construcción y Distribución)



Going the Extra Mile


Croner

MKE 4x2 Rígido

(Construcción y Distribución)

CAPACIDAD kgf*	MKE210
Eje delantero	4.200
Eje trasero	7.500
Peso vacío	3.850
Peso bruto	11.500

* Estimativa teórica, camión con tanque vacío y sin chofer. Puede cambiar de acuerdo con la configuración.

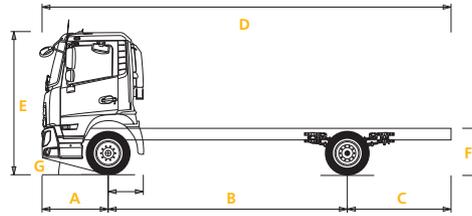

DIMENSIONES (mm)***	Construcción	Distribución
Voladizo delantero (A)	1.175	1.175
Entre ejes (B)	3.750	4.750
Voladizo trasero (C)	1.095	2.245
Largo total (D)	6.020	8.281
Altura (E)	2.539	2.539
Altura del chasis (F)	871	871
Angulo de ataque (G) *	15°	15°
Radio de giro **	6.100	7.200

* Los valores pueden cambiar de acuerdo con los neumáticos y la versión del parachoques. ** Cálculo teórico entre cunetas. *** Versiones estándar (Consulte el concesionario para otras opciones)

MOTOR	GH5E 210
Potencia	210 Hp – 155 kW (2.200 rpm)
Torque	825 Nm – 84 kgfm (1.200 – 1.600 rpm)
Tipo de inyección	Inyección Common Rail de 1600 bar
Número de cilindros	4
Cilindrada	5,1 cc
Freno de motor	EBR-EPG
Emisiones	Euro III



PERFORMANCE *	210 hp 6 velocidades	
Motor / Transmission	Construcción RAT 4.56:1	Distribución RAT 3.31:1
Velocidad máxima	80 Km/h	108 Km/h
Partida en rampa	74,5% (36,7°)	63,9% (32,6°)

* Cálculo teórico.

CAJA DE TRANSMISIÓN	ST1006	AL256	
Tipo	Manual	Automática	
Número de marchas adelante	6	6	
Número de marchas en reversa	1	1	
Embrague	Mono-disco de 395 mm	N/A	
Enfriador de aceite	Opcional	Sí	
Relaciones de transmisión	Primer	8.71	3.51
	Ultima	1.00	0.64
	R1	8.08	5.09

TOMA DE FUERZA

Toma en motor	Opcional
Toma en la caja de velocidades	Opcional
Conexión	DIN / SAE (Opcional)

EJE DELANTERO

Tipo	Ejes de acero forjado, tratado térmicamente. Lubricación de los cubos por aceite.
------	---

EJE TRASERO

	RSS0716
Reducción en los cubos	No
Tipo de carcasa	Fundida
Relaciones de reducción	3.31:1 / 4.56:1

CHASIS

Tipo	Perfil en "U", en acero estructural de alta resistencia
Material	VSHR590
Altura del alma (mm)	206
Largura del alma (mm)	70
Grosor del bastidor (mm)	8
Refuerzo	Opcional
Frenos	Aire / Tambor / ABS (Opcional)
Capacidad del tanque de combustible (l)	Mínimo 190

SUSPENSIÓN DELANTERA

	RSS-LEAF
Tipo	Resortes parabólicos
Amortiguadores	2

SUSPENSIÓN TRASERA

	RSS-LEAF	RSS-AIR (Opcional)
Tipo	Resortes parabólicos	Pulmones de aire
Amortiguadores	2	2

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Tipo	Acero
Neumáticos	235/70 R17,5
Llantas	6,75

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24V
Alternador	90A / 24V
Batería	2x110Ah / 12V (en serie)

CABINA

	CAB SLP
Tipo	Litera baja
Largo (mm)	1.893
Ancho (mm)	2.153
Tipo de suspensión	Resorte / Amortiguador
Ancho da litera	520mm

SLP



ACCESORIOS

	ACCESORIOS	COLORES
Estándar	Pantalla a bordo	Blanco Calm White
	Preparación para tacógrafo	
	Vidrios eléctricos	
	Aire acondicionado	Amarillo Primary Yellow
	Calefacción	
	UD Trucks radio MP3	
	Encendedor de cigarrillos	Amarillo Honey Yellow
	Asiento del conductor con suspensión de aire	
	Asiento central	Verde Forest Green
	Timón ajustable	
Chasis	Kit de herramientas	
	Extintor	
	Triangulo	Rojo Crimson Red
	Gata	
	Alarme de retroceso	

Todas las imágenes que aparecen en este folleto se crearon especialmente con gráficos de computadora para este fin: puede haber diferencias en comparación con las especificaciones o los colores de los modelos de vehículos. Si se adjunta una opción, el peso del vehículo puede cambiar. Para más información sobre el vehículo, póngase en contacto con el concesionario de UD Trucks local. Las especificaciones y otra información en este folleto están sujetas a cambio sin aviso previo.