



UD TRUCKS

Croner MKE 4x2



Llegando más lejos

Croner
VERSIONES




Grúa / Carga / Furgón / Volqueta

Croner

MKE 4x2

CAPACIDAD kgf*	MKE210
Eje delantero	4.200
Eje trasero	7.500
Peso vacío	3.850
Peso bruto	11.500

* Estimativa teórica, camión con tanque vacío y sin chofer. Puede cambiar de acuerdo con la configuración.

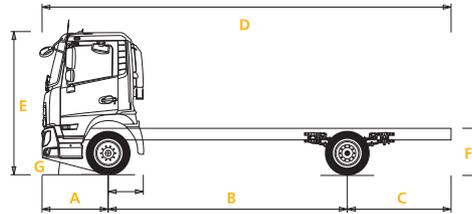

DIMENSIONES (mm)***	Construcción	Distribución
Voladizo delantero (A)	1.175	1.175
Entre ejes (B)	4.250	4.750
Largo de plataforma	4.475	6.000
Voladizo trasero (C)	1.095	2.245
Largo total (D)	6.630	8.170
Altura (E)	2.539	2.539
Altura del chasis (F)	837	837
Ángulo de ataque (G) *	15°	15°
Radio de giro **	6.100	7.200

* Los valores pueden cambiar de acuerdo con los neumáticos y la versión del parachoques. ** Cálculo teórico entre cunetas. *** Versiones estándar (Consulte el concesionario para otras opciones)

MOTOR	GH5E 210
Potencia	210 Hp – 155 kW (2.200 rpm)
Torque	825 Nm – 84 kgfm (1.200 – 1.600 rpm)
Tipo de inyección	Inyección Common Rail de 1600 bar
Número de cilindros	4
Cilindrada	5.100 cc
Freno de motor	Válvula mariposa - estrangulamiento de los gases de escape
Emisiones	Euro III



PERFORMANCE *	210 hp 6 velocidades	
Motor / Transmission	Construcción RAT 4.56:1	Distribución RAT 3.31:1
Velocidad máxima	80 Km/h	110 Km/h
Partida en rampa	74,5% (36,7°)	50,07% (26,60°)

* Cálculo teórico.

CAJA DE TRANSMISIÓN	F6510T	AL256
Tipo	Manual	Automática
Número de marchas adelante	6	6
Número de marchas en reversa	1	1
Embrague	Mono-disco de 395 mm	N/A
Enfriador de aceite	Opcional	Sí
Relaciones de transmisión	Primer 8,71 Ultima 1,00 R1 8,02	3,51 0,64 5,09

TOMA DE FUERZA

Toma en motor	Opcional
Toma en la caja de velocidades	Opcional
Conexión	DIN / SAE (Opcional)

EJE DELANTERO

Tipo	Ejes de acero forjado, tratado térmicamente. Lubricación de los cubos por aceite.
------	--

EJE TRASERO	RSS0716
Reducción en los cubos	No
Tipo de carcasa	Fundida
Relaciones de reducción	3,31:1 / 4,56:1

CHASIS

Tipo	Perfil en "U", en acero estructural de alta resistencia
Material	VSHR590
Altura del alma (mm)	206
Largura del alma (mm)	70
Grosor del bastidor (mm)	5
Refuerzo	Opcional
Capacidad del tanque de combustible (l)	190

FRENOS

Tipo	Tambor S-CAM / ABS (opcional)
Accionamiento	100% Neumático (Aire)
Freno de Emergencia	Cámara de doble acción en el eje trasero (Bloqueador)

SUSPENSIÓN DELANTERA

	RSS-LEAF	RSS-AIR (Opcional)
Tipo	Resortes parabólicos	
Amortiguadores	2	
Barra estabilizadora		Sí

SUSPENSIÓN TRASERA

	RSS-LEAF	RSS-AIR (Opcional)
Tipo	Resortes parabólicos	Pulmones de aire
Amortiguadores	2	2

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Tipo	Acero
Neumáticos	235/70 R17,5
Llantas	6,75


SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24V
Alternador	90A / 24V
Batería	2x110Ah / 12V (en serie)

CABINA

	CAB SLP
Tipo	Con camarote
Largo (mm)	1.893
Ancho (mm)	2.198
Ancho da litera	520mm

SLP

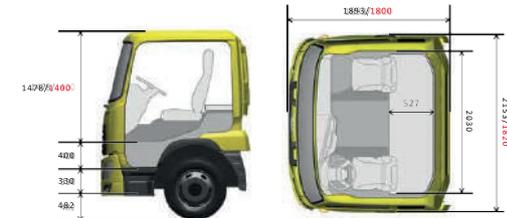

ACCESORIOS

Estándar	Interior de la cabina	Pantalla a bordo	Blanco Calm White
		Preparación para tacógrafo	
		Vidrios eléctricos	
		Aire acondicionado	Amarillo Primary Yellow
		Calefacción	
	Chasis	UD Trucks radio MP3	
		Encendedor de cigarrillos	Amarillo Honey Yellow
		Asiento del conductor con suspensión de aire	
		Asiento central	Verde Forest Green
		Timón ajustable	
Chasis	Kit de herramientas		
	Extintor		
	Triángulo	Rojo Crimson Red	
	Gata		
		Alarme de retroceso	

Todas las imágenes que aparecen en este folleto se crearon especialmente con gráficos de computadora para este fin: puede haber diferencias en comparación con las especificaciones o los colores de los modelos de vehículos. Si se adjunta una opción, el peso del vehículo puede cambiar. Para más información sobre el vehículo, póngase en contacto con el concesionario de UD Trucks local. Las especificaciones y otra información en este folleto están sujetas a cambio sin aviso previo.