

Quester GWE 6x4 Tracto (Construcción y Carreteras)



Going the Extra Mile

Quester


GWE 6x4 Tracto

(Construcción Carreteras)

CAPACIDAD	kgf*
Eje delantero	8.000
Eje trasero	26.000
Peso vacío	9.300
Peso bruto vehicular	34.000
Capacidad máxima de arrastre **	80.000



*Estimativa teórica, camión con tanque vacío y sin chofer. Puede cambiar de acuerdo con la configuración.
**Para eje RTH2611

DIMENSIONES (mm)***	Construcción	Carreteras
Voladizo delantero (A)	1.480	1.480
Entre ejes (B)	3.400	3.400
Bogie (B')	1.370	1.370
Voladizo trasero (C)	805	805
Largo total (D)	7.055	7.055
Altura (E)	3.346	3.346
Altura del chasis (F)	1.405	1.405
Angulo de ataque (G) *	26°	17°
Radio de giro **	8.000	8.000

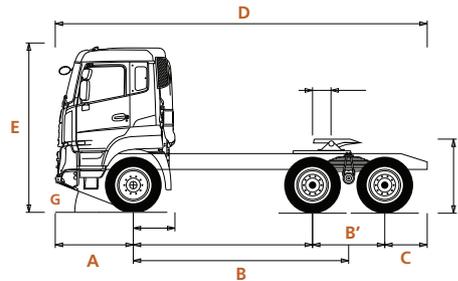

* Los cálculos pueden cambiar de acuerdo con los neumáticos y la versión del para choques. ** Cálculo teórico entre cunetas *** Versiones estándar (Consulte al concesionario para otras opciones)

MOTOR	GH8E 330	GH11E 420
Potencia	330 Hp – 243 kW (2.200 rpm)	420cv – 309kW (2.200 rpm)
Torque	1.250 Nm – 127 kgfm (1.200 – 1.650 rpm)	2.000 Nm – 203 kgfm (1.100-1.400) rpm
Tipo de inyección	Inyección Common Rail de 1600 bar	Inyección directa con unidades inyectoras y gerenciamiento electrónico
Número de cilindros	6	6
Cilindrada	7.700 cc	10,837cc
Freno de motor	EBR-EPG	EBR-EEB
Emisiones	Euro III	Euro III

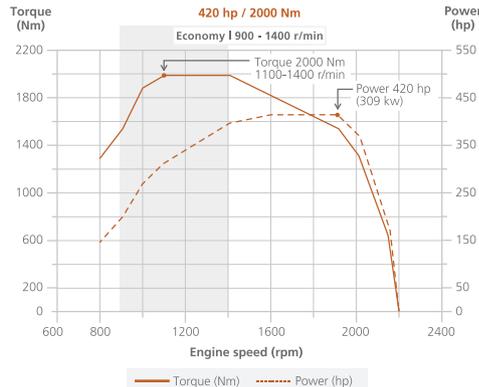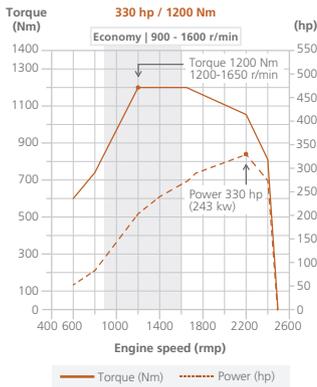

PERFORMANCE *

Motor / Transmission	330hp 9 velocidades		420hp 12 velocidades	
	Construcción RAT 5.79:1	Carreteras RAT 4.11:1	Construcción Cubos 4.87:1	Carreteras Cubos 4.87:1
Velocidad máxima	72,3 Km/h	101,9 Km/h	108,4 km/h	108,4 km/h
Partida en rampa	51,6% (27,3)	36,7% (20,1°)	15,3° (27,4%)(*)	15,3° (27,4%)(*)

* Cálculo teórico.

CAJA DE TRANSMISIÓN	ST1509 (GH8E-330HP)	STO2012	
Tipo	Sincronizada	Sincronizada	
Cambio de marcha	Manual por Cables	Manual por Cables	
Número de marchas adelante	1 + 8	12	
Número de marchas en reversa	1	2	
Embrague	Mono-disco de 420 mm	Mono-disco de 420 mm	
Enfriador de aceite	Si	Si	
	Primer	12.65	12.10
	Ultima	1.00	0.78
	R1	13.22	11.56
R2	-	2.59	

TOMA DE FUERZA

Toma en motor	Opcional
Toma en la caja de velocidades	Opcional
Conexión	DIN / SAE (Opcional)

EJE DELANTERO

Tipo	Ejes de acero forjado, tratado térmicamente. Cubos lubricados a grasa, libre de mantenimiento.
------	--

EJE TRASERO

Reducción en los cubos	Si
Tipo de carcasa	Fundida
Relaciones de reducción	4.87:1

CHASIS

Tipo	Perfil en "U", en acero estructural de alta resistencia
Material	VSHR590
Resistencia a la tracción	590 N/mm²
Altura del alma (mm)	300
Largura del alma (mm)	70
Grosor del bastidor (mm)	8
Refuerzo	Si
Frenos	Aire / Tambor / ABS (opcional)
Capacidad del tanque de combustible (l)	315

SUSPENSIÓN DELANTERA

Tipo	Resortes parabólicos
Amortiguadores	2
Barra estabilizadora	Si

SUSPENSIÓN TRASERA

Tipo	Resortes parabólicos
Amortiguadores	2
Barra estabilizadora	Si

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Tipo	Acero	Acero
Neumáticos	295/80 R22.5	315/80 R22.5
Llantas	8,25	9,00


SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24V
Alternador	80A/24V
Batería	2x150Ah/12V (en serie)


CABINA CAMAROTE

	CAB SLP	CAB XXSL
Tipo	Techo Std	Techo alto
Largo (mm)	2.030	2.230
Ancho (mm)	2.490	2.490
Tipo de suspensión	Resorte / Amortiguador	Resorte / Amortiguador
Ancho da litera	600 mm	800 mm

SLP

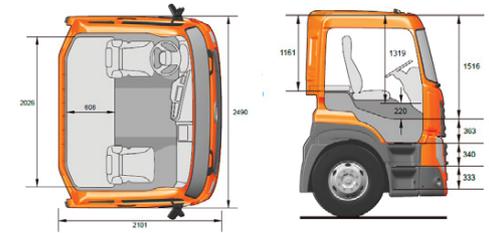

XXSL

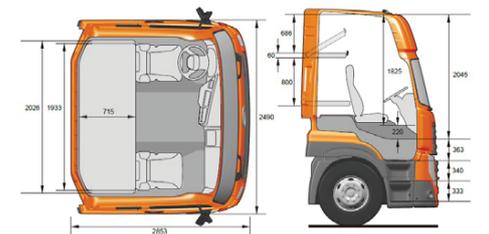

ACCESORIOS

Pantalla a bordo	
Preparación para tacógrafo	
Vidrios eléctricos	
Aire acondicionado	
Calefacción	
UD Trucks radio MP3	
Encendedor de cigarrillos	
Asiento del conductor con suspensión de aire	
Asiento central	
Timón ajustable	
Kit de herramientas	
Extintor	
Triángulo	
Gata	
Alarma de retroceso	
Deck atrás de la cabina sobre el chasis	
Luz de trabajo atrás de la cabina	

COLORES

Blanco Calm White	
Amarillo Primary Yellow	
Verde Forest Green	
Rojo Crimson Red	

Todas las imágenes que aparecen en este folleto se crearon especialmente con gráficos de computadora para este fin: puede haber diferencias en comparación con las especificaciones o los colores de los modelos de vehículos. Si se adjunta una opción, el peso del vehículo puede cambiar. Para más información sobre el vehículo, póngase en contacto con el concesionario de UD Trucks local. Las especificaciones y otra información en este folleto están sujetas a cambio sin aviso previo.

NIBOL

Santa Cruz: Av. Cristo Redentor Km. 14 - Tel.: 3418880 - La Paz: El Alto, Av. 6 de Marzo Km. 7 - Tel.: 2818080 - Cochabamba: Av. Villazón Km. 5 1/2 - Tel.: 4200720 - Tarija: Carretera al Chaco, Zona Torrecillas - Tel.: 6655800
Trinidad: Av. Panamericana - Tel.: 6655800 / www.nibol.com.bo / Línea Gratuita: 800 12 5000